



Das elektronische Schrankschloss GL7p.x30x OSS ist die ideale Lösung wenn Schränke, die mit einem Zylinder Hebel Schloss (M19x1 oder DD-Zylinder Ausschnitt) ausgerüstet sind, mit einem elektronischen Schloss ausgestattet werden sollen. Der Umbau ist üblicherweise ohne mechanische Umbauten am Schrank möglich. Flexibilität ist gewährleistet, da das Schloss für eine Vielzahl von Schranktypen und -materialien geeignet ist und verschiedene Riegel Varianten verfügbar sind.

Das Öffnen eines versperrten Schrank erfolgt durch drücken der Taste mit dem Mitarbeiterausweis. Dadurch wird der Schrank entriegelt und die Taste zeigt den Schrankstatus gut erkennbar an. Durch drücken der Taste kann der Schrank wieder versperrt werden - wahlweise mit oder ohne Mitarbeiterausweis.

Mit OSS werden die Berechtigungen ohne Zutun des Administrators verlängert oder bei Verlust eines Ausweises gesperrt, was eine optimale Sicherheit auch im Schrankbereich gewährleistet. Dank des OSS Standard können Berechtigungen von OSS-Geräten unterschiedlicher Hersteller in der Anlage gelesen und interpretiert werden.



The GL7p.x30x OSS electronic lock is the ideal solution for lockers equipped with a cylinder cam lock (M19x1 or DD cylinder cutout) that are to be fitted with an electronic lock. The conversion is usually possible without any mechanical modifications to the locker. Flexibility is ensured as the lock is suitable for a wide range of locker types and materials and different latch variants are available.


A locked locker is opened by pressing the button in with the employee ID card. This unlocks the locker and the button clearly indicates the locker status. The locker can be locked again by pressing the button - either with or without an employee ID card.

With OSS, authorizations are renewed without the intervention of the administrator or blocked if an ID is lost, which ensures optimal security even in the locker area. Thanks to the OSS standard, authorizations from OSS devices of different manufacturers can be read in the system and interpreted in the same way.



Typische Anwendung

- 1 GL7p.x30x OSS
- 2 ... Druckknopf
- 3 ... Riegel auf Türinnenseite
- 4 ... Identifikation (je nach Schlosstyp mit RFID Datenträger oder PIN-Eingabe)

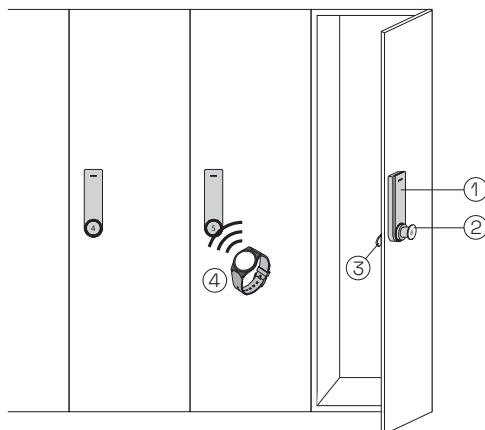




Typical application

- 1 GL7p.x30x OSS
- 2 ... Push button
- 3 ... Latch on the inside of the door
- 4 ... Identification (with RFID data carrier or PIN entry depending on lock type)

Geräte Merkmale und Abmessungen

- 1 LED-Statusanzeige
- 2 PIN-Code Tastatur (optional)
- 3 Taster (a = offen, b = versperrt)
- 4 Riegel (FR36)
- 5 Oberteil
- 6 Unterteil
- 7 Montagegewinde (M19x1)
- 8 Befestigungsmutter
- 9 Distanzhülse
- 10 .. Schraube für Verdrehschutz
- 11 ... Batteriefachdeckel
- 12 ... Passscheibe
- 13 .. Tasterschild
- 14 .. Transportsicherung

Maße in mm

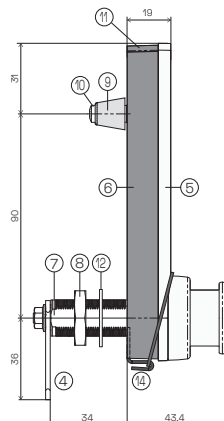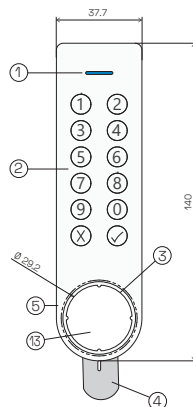

Device features and dimensions

- 1 LED status indicator
- 2 PIN keypad (optional)
- 3 Button (a = open, b = locked)
- 4 Latch
- 5 Front part
- 6 Rear part
- 7 Mounting thread (M19x1)
- 8 Fixing nut
- 9 Spacer sleeve
- 10 .. Screw for anti-rotation
- 11 ... Battery compartment cover
- 12 ... Shim washer
- 13 .. Button plate
- 14 .. Transportation lock

Measurements in mm

DE

Technische Daten

Spannungsversorgung:	1 x 3,6 V Lithiumbatterie, Baugröße AA, 2,4 Ah - Tadiran SL-860/S - Tadiran TL-4903/S (Alternative)
Lesertyp:	LEGIC prime, LEGIC advant, MIFARE DESFire
Unikatsnummer lesen:	- ISO 14443 (z.B. MIFARE Classic, Ultralight, etc.) - ISO 15693 - NFC (HCE) - HID iCLASS
Frequenz des Lesefeldes:	- RFID: 13,56 MHz - Funk: 2,4 GHz
Max. Sendeleistung:	- RFID: <500 mW - Funk: +3,7 dBm (2,344 mW)

Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten:

- Verschlussriegel GL7p FR36 cam (gerade, 36 mm) mit Montagemutter
- Befestigungsmutter
- Schraube und Distanzhülse für Verdrehenschutz
- Tasterschild, weiß bzw. schwarz, ohne Nummer, mit Kleber

Sicherheitshinweise



- Zur Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme sind unbedingt die Informationen in der Installationsanleitung des GL7p zu beachten.



- Die Installation und Wartung dieses Gerätes darf nur durch geschultes, fachkundiges Personal erfolgen.



- Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.
- Schutzeinrichtungen dürfen nicht entfernt werden.
- Beachten Sie die in der Installationsanleitung angegebenen technischen Daten des Gerätes.
- Vor der Installation, Montage oder Demontage muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden.

Installations- und Bedienungsanleitung

Die für die Installation, Konfiguration und Bedienung des GL7p notwendigen Informationen und die CE Konformitätserklärung finden Sie auf der Gantner Website unter folgendem Link / QR-Code:

https://www.gantner.com/de/qr_7WPLxoTHR5



Zulassungen

Übersicht aller Zulassungen auf Gantner Webseite ersichtlich.



Dieses Produkt ist in Übereinstimmung mit den folgenden EG-Richtlinien, einschließlich aller zutreffenden Ergänzungen:
- 2014/53/EU (Funkanlagen RED)



Dieses Produkt ist in Übereinstimmung mit den folgenden EG-Richtlinien, einschließlich aller zutreffenden Ergänzungen:
- 2011/65/EU (RoHS)



Das WEEE-Symbol auf einem Gantner Produkt oder dessen Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Sie müssen das so gekennzeichnete Altgerät an entsprechende Sammelstellen zum Recycling elektrischer und elektronischer Geräte übergeben. Das Recycling von Materialien hilft bei der Schonung natürlicher Ressourcen und gewährleistet eine für die menschliche Gesundheit und Umwelt sichere Art der Wiederverwertung. Weitere Informationen zum Recycling eines mit dem WEEE-Symbol gekennzeichneten Geräts erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung oder Ihrem Entsorgungsbetrieb.

EN

Technical data

Power supply:	1 x 3.6 V lithium battery, type AA, 2.4 Ah - Tadiran SL-860/S - Tadiran TL-4903/S (alternative)
Reader type:	LEGIC prime, LEGIC advant, MIFARE DESFire
Read unique number:	- ISO 14443 (e.g. MIFARE Classic, Ultralight, etc.) - ISO 15693 - NFC (HCE) - HID iCLASS
Reading field frequency:	- RFID: 13.56 MHz - Wireless: 2.4 GHz
Max. transmission power:	- RFID: <500 mW - Wireless: 3.7 dBm (2.344 mW)

Scope of supply

Included in the scope of supply:

- Latch GL7p FR36 cam (straight, 36 mm) with mounting nut
- Fixing nut
- Screw and spacer sleeve for anti-rotation protection
- Button plate, white or black, without number, with adhesive

Safety instructions



- The information in the GL7p installation manual must be observed for installation, configuration, and commissioning.



- This device may only be installed and maintained by trained, qualified personnel.



- All applicable safety and accident prevention regulations must be observed.
- Safety devices must not be removed.
- Please observe the technical data of the device specified in the installation manual.
- The device must be disconnected from the power supply prior to installation, assembly or dismantling.

Installation and operating instructions



Information necessary for installation, configuration and operation of the GL7p and the CE conformity declaration are downloadable from the Gantner website via the following link / QR code:

https://www.gantner.com/en/qr_7WPLxoTHR5

Certification

An overview of all certifications is available on the Gantner website.



This product is in conformity with the following EC directives, including all applicable amendments:
- 2014/53/EU (Radio Equipment Directive)



This product is in conformity with the following EC directives, including all applicable amendments:
- 2011/65/EU (RoHS)



The WEEE symbol on Gantner products and their packaging indicates that the corresponding material must not be disposed of with normal household waste. Instead, such marked waste equipment must be disposed of by a designated electronic waste recycling facility. Separating and recycling this waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information on recycling an item marked with the WEEE symbol, please contact your local city office or your household waste disposal operation.